

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ

Α0




 **Clivanexport**

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ ΑΟ

Τα ζυμωτήρια αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή μπαγκέτας, ψωμιών Γαλλικού τύπου αλλά και άλλων ψωμιών με μεσαίο ή υψηλό ποσοστό νερού.

Στα ζυμωτήρια αυτού του τύπου περιλαμβάνεται:

- Ηλεκτροκινητήρας δίχαλου δύο στροφών με ρύθμιση χρόνου μέσω χρονοδιακοπών.
- Αυτόματη & χειροκίνητη λειτουργία.
- Ελεγχόμενη περιστροφή κάδου με φρένο.
- Προφυλακτήρας κάδου με τερματικό ασφαλείας.
- Υδραυλική σύμπλεξη & αποσύμπλεξη κάδου.
- Χειροκίνητη άνοδο και κάθοδο δίχαλου.
- Σκελετός βαμμένος σε λευκό χρώμα RAL 9002.
- Ανοξείδωτος κάδος AISI 304.
- Αναδευτήρας (δίχαλο) κατασκευασμένο από ειδικό κράμα αλουμινίου.
- Μηχανικό κιβώτιο μετάδοσης κίνησης στον αναδευτήρα (δίχαλο).
- Σταθερή στήριξη του ζυμωτηρίου εμπρός, ρυθμιζόμενη πίσω.
- Δύο ταχύτητες στην περιστροφή του αναδευτήρα (δίχαλο).
- Μηχανικό φρένο κάδου.
- Πλήρης ηλεκτρικός πίνακας με θερμική προστασία κινητήρα.
- Ηλεκτρική τάση: 400 Volt, 50 Hz, 3 phases.
- Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης με πιστοποίηση CE.

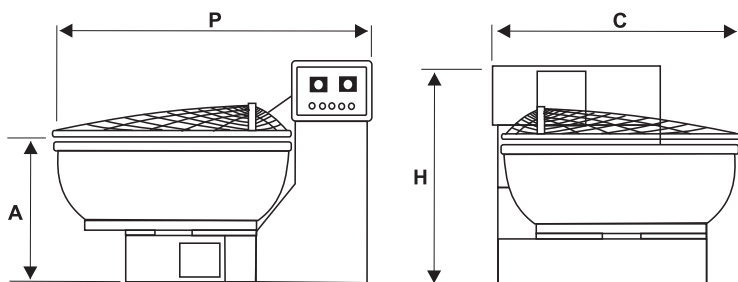

Χειριστήριο ελέγχου

- Ενδεικτική λυχνία τάσης.
- Μπουτόν 1^{ης} ταχύτητας.
- Μπουτόν 2^{ης} ταχύτητας.
- Μπουτόν μανιτάρι Stop.
- Διακόπτης αυτόματης χειροκίνητης λειτουργίας.
- Μπουτόν σύμπλεξης κάδου.
- Μπουτόν αποσύμπλεξης κάδου.
- Δύο χρονικά εναλλαγής μεταξύ 1^{ης} & 2^{ης} ταχύτητας.



ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΑΔΟ ΑΟΕ



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος	Μονάδα μέτρησης	ΑΟ 170	ΑΟ 230	ΑΟ 330
Χωρητικότητα ζύμης	Kg	10 - 80	25 - 120	35 - 180
Χωρητικότητα αλεύρι	Kg	8 - 50	15 - 75	22 - 110
Χωρητικότητα νερού	Lt	6 / 30	10 / 45	10 / 70
Όγκος κάδου	Lt	170	230	330
Ποσοστό νερού, ελάχιστο	%		55	
Αριθμός στροφών κάδου 1 ^η ταχύτητα	rpm		47	
Αριθμός στροφών κάδου 2 ^η ταχύτητα	rpm		70	
Ηλεκτρική παροχή		400 Volt, 50 Hz		
Απαιτούμενη ισχύ	kW	4.10	4.10	5.20
Ύψος κάδου (A)	mm	725	725	755
Συνολικό μήκος (P)	mm	1190	1330	1390
Συνολικό πλάτος (C)	mm	930	1000	1070
Συνολικό ύψος (H)	mm	1215	1215	1215
Βάρος	Kg	510	530	540



Clivanexport

e-mail: info@clivanexport.gr
http://www.clivanexport.gr

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΛΙΒΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Α' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΤΑΧΥΔ. ΔΙΕΥΘ.: Τ.Θ. 1003 - 381 10 ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ: 24210 95217 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ FAX: 24210 95262

STEFANOU S.A.

HELLENIC INDUSTRY OF BAKING MACHINERIES & OVENS
Α' INDUSTRIAL AREA VOLOS P.O.BOX 1003 - 381 10 VOLOS HELLAS
TEL: +30 24210 95217 FAX: +30 24210 95262



EN ISO 9001: 2000

